








TCA 58..



BOSCH

دفترچه راهنمای فارسی

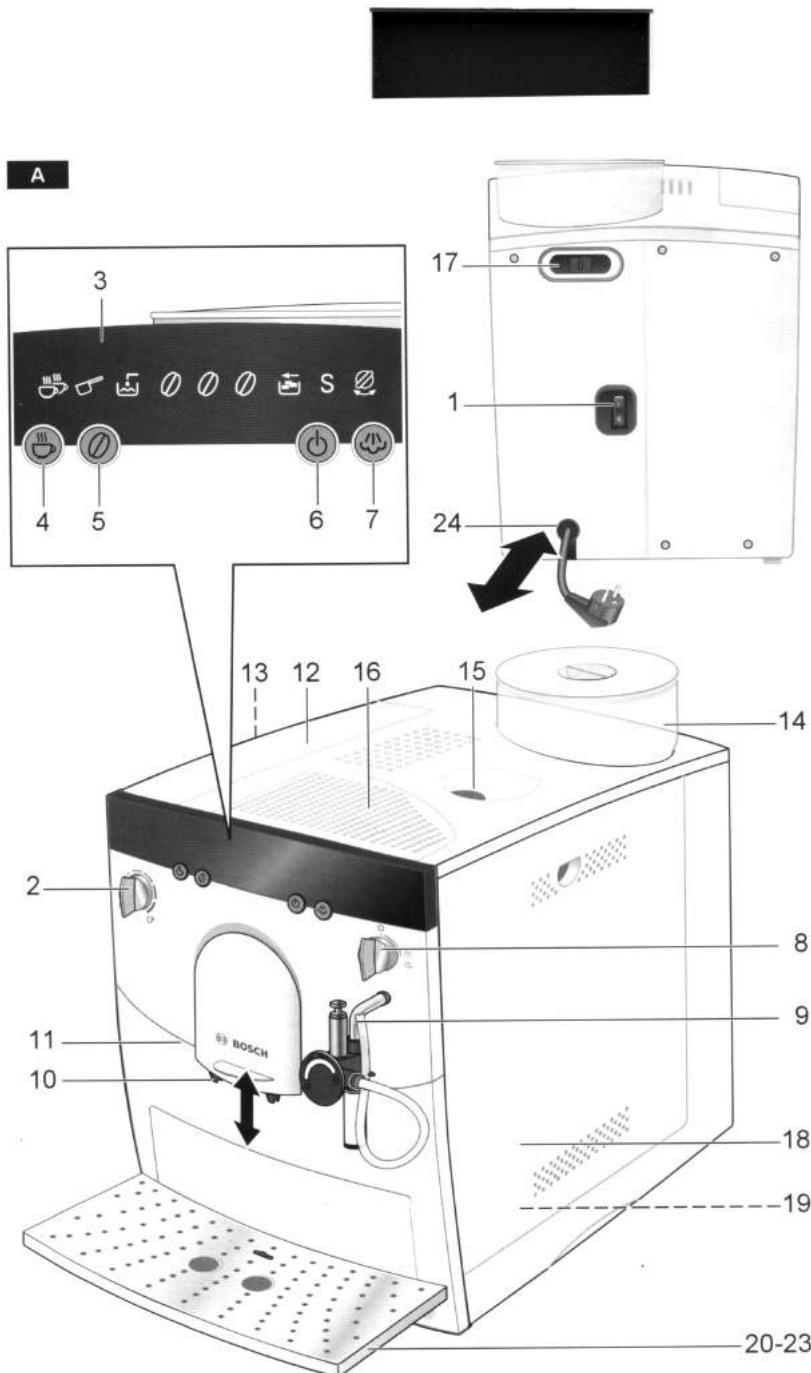

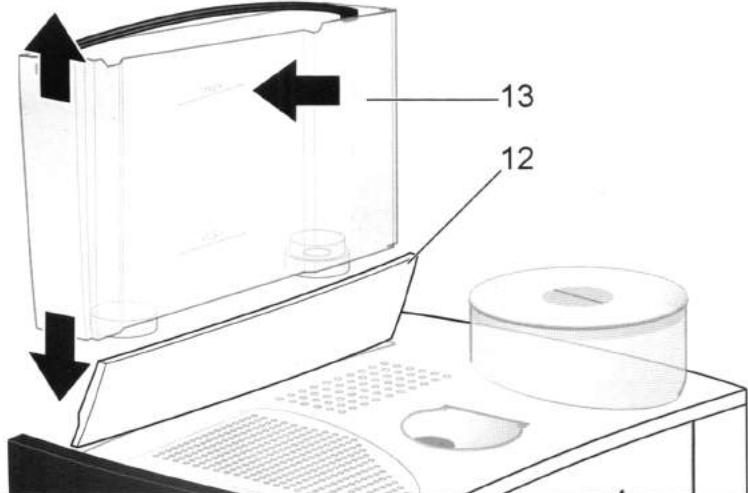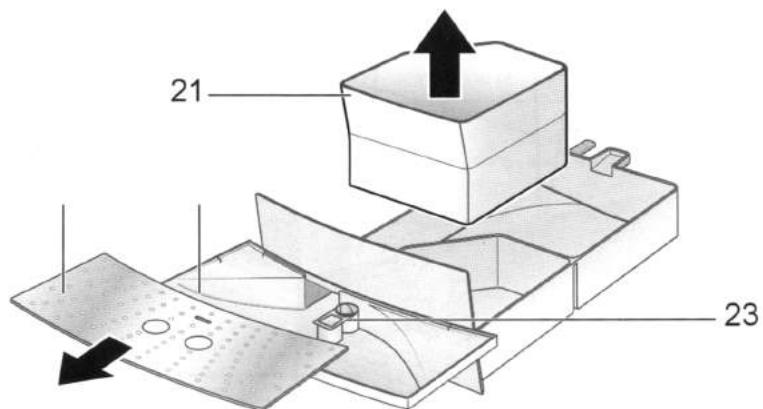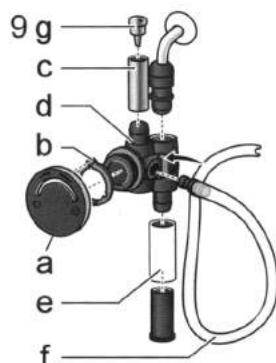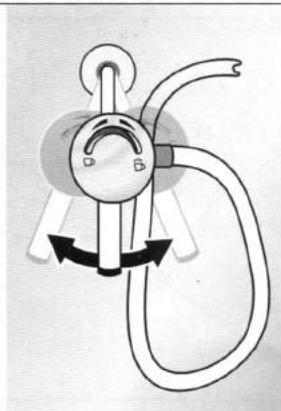B**C****D**


E

19



19b


19a

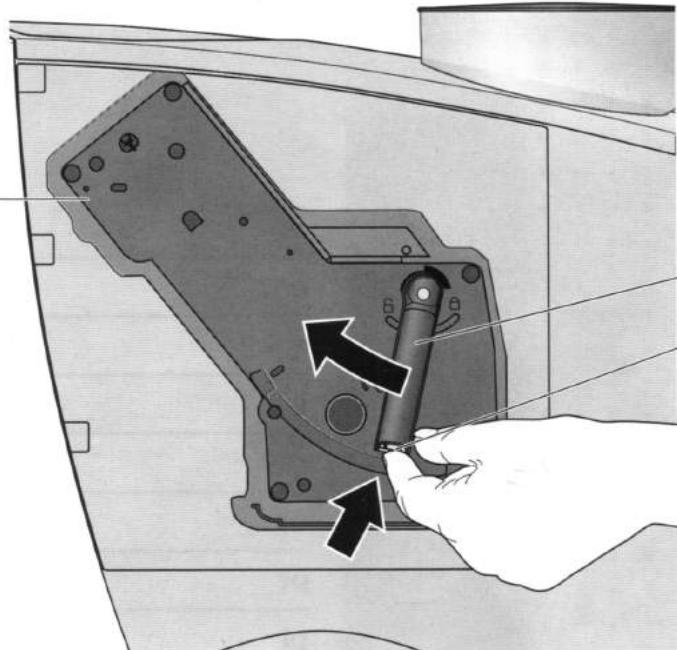

19

19b

19a

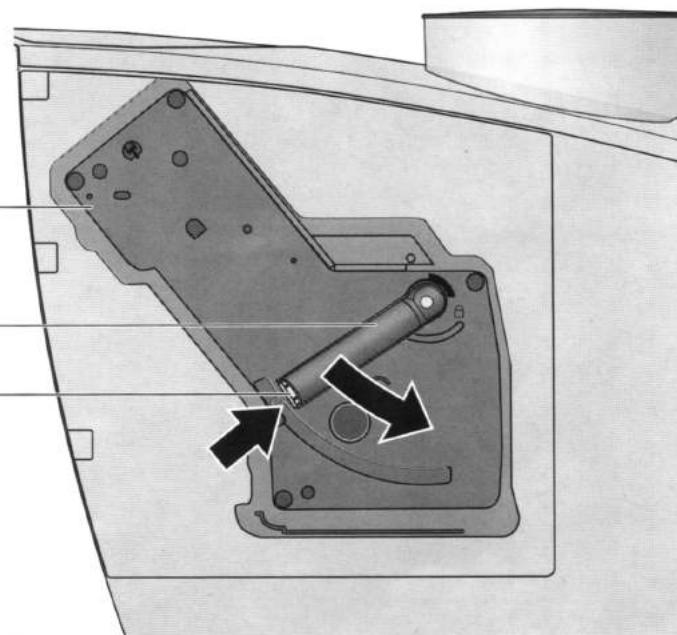

دستورالعمل های ایمنی

مرور کلی شکل A

- ۱ کلید روشن / خاموش اصلی (پشت دستگاه)
- ۲ کلید مخصوص تنظیم مقدار قهوه
- ۳ نمایشگر
- ۴ دکمه قهوه پریز
- ۵ دکمه غلظت قهوه
- ۶ دکمه آماده به کار / روشن
- ۷ دکمه تولید بخار
- ۸ کلید گردان آب داغ / بخار (۱/۱)
- ۹ نازل (تولید کف)
- a کلید گردان گرم کردن شیر
- b کف دار کردن شیر
- c علامت
- d غلاف بالایی
- e بدنده نازل
- f خروجی با غلاف
- g نوله با تبدیل
- h ژیگلور
- i خروجی قهوه با قابلیت تنظیم ارتفاع
- ۱۰ مخزن آب دانه قهوه با دریچه حفظ عطر قهوه
- ۱۱ لامپ روشنایی فنجان
- ۱۲ دریچه مخزن آب
- ۱۳ مخزن آب جدا شدنی
- ۱۴ مخزن دانه قهوه با دریچه حفظ عطر قهوه
- ۱۵ مجرای قرص تمیز کننده / قهوه آسیاب شده
- ۱۶ صفحه گرم نگهدارنده مخصوص فنجان قهوه (عملکرد گرم کردن)
- ۱۷ کلید کشویی تنظیم میزان آسیاب
- ۱۸ درب قسمت دم کن
- ۱۹ واحد دم کن
- (a) دکمه (قرمز)
- (b) دستگیره
- ۲۰ توری
- ۲۱ سینی قهوه آسیاب شده
- ۲۲ سینی جمع آوری آب باقی مانده
- ۲۳ شناور (نشانگر میزان آب باقی مانده در سینی)
- ۲۴ محفظه سیم برق

خطر برق گرفتگی

لطفاً این دستورالعمل ها را با دقت مطالعه کرده و برای مراجعات بعدی نگهداری کنید.
این دستگاه فقط برای استفاده خانگی طراحی شده است.

خطر سوختگی با آب داغ

دستگاه را مطابق اطلاعات درج شده بر روی برچسب مشخصات فنی دستگاه، نصب و راه اندازی کنید.
در صورت آسیب دیدگی سیم برق یا پریز از آن استفاده نکنید.
 فقط در محیط سرپوشیده و دمای اتاق از دستگاه استفاده کنید.

دستگاه را دور از دسترس کودکان قرار دهید.
در صورت بروز ایراد، فوراً دوشاخه دستگاه را از پریز برق بیرون بکشید.
برای اجتناب از بروز خطرات احتمالی، هر گونه تعمیر از جمله تعویض سیم برق معیوب، فقط باید توسط تعمیرکار مرکز خدمات پس از فروش انجام شود.
هرگز دستگاه یا سیم آن را داخل آب قرار ندهید.
هرگز دستان خود را وارد واحد آسیاب نکنید.

نازل آب داغ و بخار (۹) خیلی داغ می شود. نازل (۹) را فقط از قسمت پلاستیکی و نه از اجزای فلزی آن بگیرید.
اعفای بدن را دور از این نازل نگهدارید و آن را به سمت خود یا افراد دیگر نگیرید. ممکن است در ابتدا بخار یا آب داغ به صورت بزیده بزیده از نازل بیرون خارج شود.

قبل از استفاده برای اولین بار

موارد کلی

مخزن آب را فقط با آب تازه پر کنید و در صورت امکان فقط از دانه های قهوه مخصوص قهوه ساز تمام خودکار و دستگاه اسپرسو استفاده کنید. از دانه های قهوه دارای مواد افزودنی مثل شکر و کارامل استفاده نکنید، چون این مواد باعث مسدود شدن قسمت آسیاب می شوند. بوسیله نوار سختی سنج که همراه دستگاه در اختیارتان قرار داده شده است، میزان سختی آب را کنترل کنید. اگر میزان سختی آب عددی جز ۴ بود، تنظیمات دستگاه را بر اساس آن تغییر دهید (به قسمت تنظیم سختی آب مراجعه کنید).

روشن کردن دستگاه

- سیم برق دستگاه را به مقدار کافی از محفظه قرار گیری آن بیرون کشیده و آن را به پریز متصل نمایید.
- مخزن آب (۱۳) را جدا کرده و آب بکشید، سپس آن را با آب سرد تازه پر کنید. سطح آب را نباید از علامت max مندرج در مخزن تجاوز نماید.
- مخزن آب (۱۳) را سر جای خود قرار داده و محکم به پانین فشار دهید، تا خوب چفت شود.
- محفظه قهوه را با دانه قهوه پر کنید.
- دکمه روشن / خاموش اصلی ۱ را در حالت اقرار دهید.
- دکمه آماده به کار قرمز می شود.
- اطمینان حاصل کنید که کلید گردان آب داغ / بخار ۸ در حالت ۰ قرار داشته باشد.

| | | | |
|----|--|----|-------------|
| ۱ | توزعیع قهوه، ۲ فنجان | ۱ | چشمک می زند |
| ۲ | در پوش مجرای قهوه آسیاب شده (۱۵) باز است | ۲ | چشمک می زند |
| ۳ | قوهه آسیاب شده / تمیز کردن | ۳ | روشن |
| ۴ | قوهه رقیق | ۴ | روشن |
| ۵ | قوهه با غلط متوسط | ۵ | روشن |
| ۶ | قوهه غلیظ | ۶ | روشن |
| ۷ | چشمک می زند مخزن قهوه خالی است. | ۷ | چشمک می زند |
| ۸ | سرمیس: | ۸ | روشن |
| ۹ | دستگاه را رسوب زدایی / تمیز کنید. | ۹ | روشن |
| ۱۰ | برنامه سرمیس در حال عملکرد است. | ۱۰ | چشمک می زند |
| ۱۱ | مخزن آب (۱۳) را پر از آب کنید. | ۱۱ | روشن |

- وقتی که هر چهار دکمه ۱، ۲، ۳ و نشانگر نورانی غلط قهوه (دانه های قهوه) روی صفحه نمایشگر روشن باشند، به معنای آن است که دستگاه در حالت آماده برای استفاده قرار دارد.
- تنظیمات کارخانه ای برای ارایه عملکرد یهینه برنامه ریزی شده است.

۷ دکمه تولید بخار  دکمه  برای کف کردن یا گرم کردن بخار تولید می‌کند.

۸ کلید گردان خروج بخار  با قرار دادن کلید گردان در قسمت آب داغ  یا بخار ، آب داغ یا بخار آب خارج می‌شود. برای خروج بخار، باید ابتدا دکمه تولید بخار  را فشار دهید (به قسمت بخار برای کف کردن شیر مراجعه کنید).


تنظیمات و آنچه که روی صفحه نمایش نشان داده می‌شود

تنظیم سختی آب

تنظیم صحیح سختی آب اهمیت زیادی دارد، که دستگاه بر همان اساس نشان می‌دهد که دقیقاً چه وقت باید برنامه رسوب زدایی اجرا شود. تنظیم کارخانه ای برای آب با سختی ۴ است. می‌توانید بواسیله نوار سختی سنتجی عرضه شده به همراه دستگاه یا سوال از اداره آب منطقه، درجه سختی آب را تنظیم کنید.

| فرانسه (fH) | سختی آب آلمان (dH) | درجه |
|-------------|-----------------------|------|
| ۱ - ۱۳ | ۱ - ۷ | ۱ |
| ۱۴ - ۲۷ | ۸ - ۱۵ | ۲ |
| ۲۸ - ۴۲ | ۱۶ - ۲۳ | ۳ |
| ۴۳ - ۵۴ | ۲۴ - ۳۰ | ۴ |

- سختی آب را بواسیله نوار سختی سنج عرضه شده به همراه دستگاه، تعیین کنید



برای مثال = سختی ۲

- دستگاه را در حالت آماده به کار قرار دهید.
- دکمه بخار  را برای حداقل ۳ ثانیه فشار داد و نگه دارید. تعداد دکمه‌های سرویس , , ,  که روی صفحه نمایش روشن می‌شوند، شانده‌نده درجه سختی آب انتخاب شده است.
- دکمه بخار  را به طور مکرر فشار دهید تا تعداد صحیح دکمه‌ها روشن شود.
- دکمه  را یک بار فشار دهید. تعداد دکمه‌های سرویس انتخاب شده برای مدت کوتاهی روشن می‌شود، این نشان می‌دهد که تنظیم سختی آب مورد نظر با موفقیت ذخیره شده است.
- اگر از فیلتر آب (تجهیزات کمکی) استفاده می‌کنید، باید سختی آب برابر روی درجه ۱ تنظیم شود.

۹ مخزن آب (13) را پر کنید، فنجان را نگه دارید.

۱۰ + چشمک می‌زند فنجان را زیر نازل (9) قرار داده و کلید گردان ۸ را بجرخانید و در حالت  /  قرار دهید.

۱۱ چشمک می‌زند کلید گردان ۸ را در حالت  /  قرار دهید.

۱۲ روشن کلید گردان ۸ را در حالت  /  قرار دهید.

۱۳ روشن سینی هارا خالی کنید.  چشمک می‌زند سینی هاسر جای خود قرار داردند.

۱۴ دکمه توزیع قهوه  (قهوهه ریز) با فشار دادن این دکمه، قهوه دم می‌کشد.

برای یک فنجان قهوه، دکمه را یکبار فشار دهید. قهوه آسیاب شده، دم کشیده و داخل فنجان ریخته می‌شود.

در طول این فرایند، نشانگر نور  چشمک می‌زند.

برای دو فنجان قهوه، این دکمه را ۴ طرف مدت ۳ ثانیه دوبار فشار دهید. قهوه آسیاب شده، دم کشیده و داخل فنجان‌ها ریخته می‌شود (فرآیند آسیاب شدن و دم کشیدن قهوه دوبار اتفاق می‌افتد). در طول این فرایند دکمه  چشمک می‌زند  (دو فنجان) روی صفحه نمایش ظاهر می‌شود.

۱۵ اگر دکمه توزیع قهوه را دوباره فشار دهید، فرآیند دم کشیدن قهوه موقوف می‌شود.

۱۶ دکمه غلط قهوه  این دکمه برای انتخاب غلط قهوه مورد استفاده قرار می‌گیرد:

رقيق

متوسط

غلظی

۱۷ تنظیمات انتخاب شده روی صفحه نمایش نشان داده می‌شود.

۱۸ دکمه آماده به کار 

دکمه  دستگاه را روشن کرده یا آن را در حالت آماده به کار قرار می‌دهد. وقتی که دکمه را فشار می‌دهید، دستگاه گرم می‌شود و شروع به آبکشی می‌کند. دکمه  چشمک می‌زند. وقتی که دکمه  /  روشن می‌شوند و یک، دو یا سه چشمک می‌شود به معنای ان تنظیمات (روی صفحه نمایش ظاهر می‌شود) به معنای است که دستگاه آماده کار است.

۱۹ دستگاه در موارد زیر آبکشی نخواهد کرد :

- در حالیکه دستگاه هنوز گرم است، دستگاه روشن شود، یا - قبل از اینکه دستگاه در حالت آماده به کار قرار بگیرد، قهوه خارج نشده باشد.

- دکمه را برای تنظیم زمان مورد نظر فشار دهید.
- برای ذخیره تنظیم انجام شده دکمه را فشار دهید.
- تنظیم کارخانه ای حالت صرفه جویی در مصرف انرژی، یک ساعت می باشد.

بازگشت به تنظیم کارخانه ای تنظیمات درجه سختی آب، دما و حالت صرفه جویی در مصرف انرژی را می توان به طور همزمان به وضعیت کارخانه ای باز گرداند.

- دستگاه را در حالت آماده (Stand by) قرار دهید و سینی های (۲۱) و (۲۲) را بیرون بکشید.
- دکمه های و را به طور همزمان فشار داده و به مدت حداقل ثانیه نگه دارید. نشانگر نورانی به مدت کوتاهی چشمک می زند و خاطر نشان می کنند که تنظیمات به حالت کارخانه ای بازگشته اند.
- سینی های (۲۱) و (۲۲) را دوباره جاگذاری کنید.

تنظیم کردن واحد آسیاب

با کلید کشویی ۱۶ درجه آسیاب را از درشت به ریز تنظیم کنید.

هشدار

واحد آسیاب را فقط در حالی که کار می کند تنظیم کنید! در غیر این صورت ممکن است دستگاه آسیب ببیند.

- دکمه قهوه ریز را فشار دهید.
- در حالی که واحد آسیاب کار می کند، کلید کشویی ۱۶ را در وضعیت مورد نظر قرار دهید: هر قدر نقطه ها کوچکتر باشند، قهوه ریز تر می شود.

تا وقتی که فنجان دوم یا سوم قهوه دم نشود، تنظیم جدید ظاهر نمی شود.

راهنمایی: برای دانه های تیره رنگ و بوداده شده قهوه، آسیاب درشت تر و برای دانه های روشن بوداده شده، آسیاب ریز تر را انتخاب کنید.

شناور

شناور (۲۲) داخل سینی آب (۱) قرار دارد و نشان می دهد که چه وقت باید سینی خالی شود.

- وقتی که شناور (۲۲) به راحتی قابل دیدن است، سینی آب (۱) را خالی کنید.

توجه: اگر ظرف مدت ۹۵ ثانیه هیچ دکمه ای بی فشار داده نشود، دستگاه بدون اینکه تنظیم جدیدی را ذخیره کند در حالت آماده به کار قرار می گیرد. در این حالت، تنظیمات قبلی سختی آب در حافظه نگه داشته می شود.

اولین باری که از فیلتر استفاده می کنید، یا پس از تعویض فیلتر باید دستگاه را تمیز کنید.

- مخزن آب را پر کنید.
- یک ظرف مناسب (نحویاً ۵/۰ لیتری) زیر نازل (۹) قرار دهید.
- کلید گردان ۸ را در حالت / قرار دهید.
- سیر کنید تا حدود ۵/۰ لیتر آب خارج شود.
- کلید گردان را دوباره به حالت باز گردانید.

تنظیم دما

امکان تنظیم ۳ حالت دمای قهوه برای شما وجود دارد دستگاه را در حالت آماده (stand by) قرار دهید.

دکمه های + را به طور همزمان فشار دهید و به مدت ۵ ثانیه نگه دارید.

- روشن = دمای کم
- روشن = دمای متوسط
- + = دمای زیاد
- دکمه را برای تنظیم دمای دلخواه فشار دهید.
- تنظیم کارخانه ای دما روی درجه متوسط می باشد.

حالت صرفه جویی در مصرف انرژی

این دستگاه به گونه ای برنامه ریزی شده است که بعد از یک زمان معین (بین ۱ تا ۴ ساعت) به صورت خودکار در وضعیت آماده قرار گیرد.

- دکمه رافشار داده و حداقل به مدت ۵ ثانیه نگه دارید.
- روشن = بعد از نیم ساعت خاموش می شود.
- روشن = بعد از ۱ ساعت خاموش می شود.
- + روشن = بعد از ۲ ساعت خاموش می شود.
- + + روشن = بعد از ۴ ساعت خاموش می شود.
- + + روشن = بعد از ۷ ساعت خاموش می شود.

آماده کردن

این دستگاه تمام خودکار اسپرسو / قهوه ساز ، دانه های تازه قهوه را برای هر بار دم کردن، آسیاب می کند. در صورت امکان، فقط از دانه های قهوه مخصوص قهوه ساز های تمام خودکار و دستگاه اسپرسو استفاده کنید. دانه های قهوه را به صورت منجمد شده یا در جای سرد و در ظروف در بسته ای که هوا داخل آن نمی شود نگهداری کنید. دانه های قهوه را می توانید در حالت منجمد نیز آسیاب کنید.

راهنمایی: فنجان ها، به ویژه فنجان های کوچک و ضخیم اسپرسورا قبل اگر می کنید، برای این کار فنجان هارا داخل قفسه (۱۶) قرار داده و یا آن هارا با آب داغ بشوئید.

توجه:

دانه درسته قهوه و نسکافه اضافه نکنید!

حداکثر از دو قاشق سر صاف قهوه استفاده کنید.

● روکش مجرای (۱۵) قهوه آسیاب شده را بیندید.

● دکمه توزیع قهوه (۱۶) را فشار دهید.

● در صورتی که فنجان دوم نیز مورد نظر است، این فرایند را تکرار کنید.

توجه: اگر ظرف مدت ۹۰ ثانیه، قهوه دم کشیده نشود، محفظه دم کردن به طور خودکار خالی می شود تا از پر شدن بیش از حد آن جلوگیری شود.

آماده کردن آب داغ

دستگاه باید آماده استفاده باشد. این عملکرد، امکان گرم کردن آب را برای تهیه یک فنجان چای فراهم می کند.

خطر سوختگی

نازل کف ساز (۹) بسیار داغ می شود اجزای فلزی آن را لمس نکنید!

● یک فنجان مناسب زیر نازل (۹) قرار دهید.

● کلید گردن (۹a) را به سمت مرکز بچرخانید.

● کلید گردن (۸) را بر روی (۹a) / (۹b) قرار دید..

خطر سوختگی

وقتی که کلید گردن در وضعیت (۹a) / (۹b) قرار دارد، ممکن است آب داغ به صورت بریده بریده از نازل خارج شود. نازل کف ساز (۹) را لمس نکرده و آن را به سمت کسی نگیرید.

● آب داخل فنجان می ریزد.

● با برگرداندن کلید گردن (۸) به وضعیت (۹b) فرآیند پایان می یابد.

توجه

اگر دو فنجان را انتخاب می کنید، فرآیند آسیاب کردن و دم کردن دو بار اتفاق می افتد.

● وقتی که مقدار قهوه انتخاب شده توزیع می شود، توزیع قهوه به طور خودکار متوقف می شود.

● اگر دکمه توزیع قهوه را دوباره فشار دهید، فرآیند دم کشیدن قهوه متوقف می شود. وقتی که قهوه برای دو فنجان دم می شود، از طریق دو نازل خروجی خارج می شود (فنجان هارا اکنار یکدیگر قرار دهید).

نگهداری و تمیز کردن روزانه

خطر برق گرفتگی

قبل از تمیز کردن دستگاه، دوشاخه آن را از پریز برق بیرون بکشید.
هر کفر دستگاه را داخل آب فرو نکنید. از بخارشوی جهت تمیز کردن دستگاه استفاده نکنید.

تمیز کردن روزانه

هر بار که از دستگاه استفاده می شود مقداری قهوه و شیر در آن باقی میماند. بتایران لازم است که دستگاه قهوه ساز را به طور روزانه (ترجیحاً در انتهای روز) تمیز کرد.

- ۱ نازل خروجی قهوه (۱۰) را با یک دستمال مرطوب تمیز کنید.

- ۲ قسمت بیرونی دستگاه را با یک دستمال مرطوب تمیز نمایید.

- ۳ اجزای جداشدنی دستگاه را با دست بشویید.

- ۴ مخزن آب (۱۳) را فقط آبکشی کنید.

- ۵ سینی های آسیاب قهوه (۲۱) و آب باقی مانده (۲۲) را بیرون آورده، خالی کرده و بشوئید.

- ۶ داخل دستگاه (نگه دارنده های سینی ها) را دستمال کشیده و یا جارو برقی تمیز کنید.

توجه: اگر وقتی که دستگاه را با دکمه (۱) روشن می کنید سرد است، پاپس از دم کشیدن قهوه در وضعیت آماده به کار قرار گرفته، به صورت خودکار آبکشی می شود، به عبارت دیگر سیستم خودش را تمیز می کند.

تمیز کردن نازل کف ساز (۹)

مهم: نازل کف ساز را پس از هر بار استفاده تمیز کنید.

- ۱ لوله (۹) را داخل یک ظرف حاوی آب رم قرار دهید.

- ۲ یک ظرف مناسب در زیر نازل کف ساز (۹) قرار دهید.

- ۳ دکمه (۱) را فشار دهید. شروع به چشمکاردن می کند.

- ۴ اکنون دستگاه به مدت ۲۰ ثانیه گرم می شود.

- ۵ زمانی که نشانگر نورانی (۱۰) روشن شد و علامت (۱۱) بر روی صفحه نمایشگر ظاهر گردید، کلید گردان (۸) را روی وضعیت (۱۱) / (۱۰) قرار دهید.

آماده کردن شیر کف دار و شیر گرم

دستگاه باید آماده استفاده باشد.

خطر سوختگی

نازل کف ساز (۹) بسیار داغ می شود اجزای فلزی آن را لمس نکنید!

فقط قسمت پلاستیکی آن را بگیرید.

- ۱ یک فنجان مناسب زیر نازل (۹) قرار دهید.

- ۲ غلاف روی نازل (۹) را به سمت پائین بکشید.

- ۳ تا حدود یک سوم جنم فنجان شیر ببریزید.

- ۴ دکمه (۱) را فشار دهید. شروع به چشمکاردن می کند. دستگاه ظرف مدت حدود ۲۰ ثانیه گرم می شود.

- ۵ نازل (۹) را تا نزدیک انتهای شیر داخل فنجان فرو

- ۶ ببرید، اما اجزاء ندهید که با تنه فنجان تماس پیدا کند.

- ۷ با روشن شدن نشانگر نورانی دکمه (۱۱) و ظاهر شن

- ۸ نشانه (۱۰) روی صفحه نمایشگر، کلید گردان ۸ به

سمت (۱۱) / (۱۰) بچرخانید.

خطر سوختگی

وقتی که کلید گردان (۸) در وضعیت (۱۱) / (۱۰) قرار دارد، ممکن است آب داغ به صورت بريده بريده از نازل خارج شود. بخار خارج شده بسیار داغ بوده و ممکن است باعث پاشیده شدن مایع شود. نازل (۹) را لمس نکرده و آن را به سمت کسی نگیرید.

- ۱ فنجان را آرام بچرخانید تا شیر کاملاً کاف کند.

- ۲ با برگرداندن کلید گردان ۸ به ۰ فرآيند پایان می یابد.

توجه: وقتی که نازل (۹) خنک شد، فوراً آن را تمیز کنید.

تمیز کردن مواد باقیمانده خشک شده مشکل است.

راهنمائي: در صورت امکان از شیر سرد کم چرب (۱۰٪ چربی) استفاده کنید.

برای تهیه نوشیدنی های حاوی شیر مانند هات چاکلت می توان از تنظیم (۱۰) استفاده کنید.

برنامه سرویس : ترکیب فرآیند تمیز کردن و رسوب‌زدایی

اگر در حالی که دستگاه روشن است، روی صفحه نمایشگر نشانه S ظاهر شود، باید فوراً نسبت به اجرای برنامه سرویس جهت تمیز کردن و رسوب‌زدایی دستگاه اقدام کرد. اگر برنامه سرویس به طوری که در دستور العمل آورده شده اجراء نشود، ممکن است دستگاه آسیب بیند.

محلول های مخصوص رسوب‌زدایی (شماره ۱۰۴۵۱) و مواد شوینده (شماره ۳۱۰۵۷۵) به همراه دستگاه عرضه می شود و همچنین می توانید آن هارا از خدمات مشتریان نیز تهیه کنید.

هشدار

هر بار که برنامه سرویس اجرا می شود، باید هنگام استفاده از مواد شوینده و محلول های رسوب‌زدا دقیقاً طبق دستور العمل عمل کنید.
هرگز برنامه رسوب‌زدایی را متوقف نکنید.
مایعات را تنوشید.
هرگز از سرکه یا محلول های با پایه سرکه استفاده نکنید.
هرگز قرص های رسوب‌زدایی یا سایر مواد رسوب‌زدا را داخل لوله قرص های تمیز کننده قرار ندهید.

■ در طول مدتی که برنامه سرویس اجرا می شود، علامت S چشمک می زند (در حدود ۴۰ دقیقه)

مهم: اگر داخل مخزن آب، فیلتر وجود دارد، باید قبل از اجرای برنامه سرویس آن را بیرون آورید.

شروع برنامه سرویس

- با استفاده از دکمه دستگاه را در حالت آماده به کار قرار دهید.
- دکمه توزیع قهوه (III) را فشار داده و حداقل ۵ ثانیه نگه دارید. دستگاه ۲ بار خروجی قهوه (I) را آبکشی می کند.

خطر سوختگی

زمانی که کلید گردان روی وضعیت (II) قرار می گیرد، مقداری آب ترشح می شود. بخار خارج شده بسیار داغ می باشد. هرگز نازل کف ساز (۹) را لمس نکنید یا آن را به طرف کسی نگیرید.

- صبر کنید تا حدود یک فنجان آب خارج شود.
- همیلت را با چرخاندن کلید (۸) بر روی وضعیت (I) پایان دهید.
- نازل کف ساز (۹) را جدا کنید و کاملآ آن را تمیز نمایید.

(D) شکل)

تمام اجزای نازل را با استفاده از محلول قلیایی و یک برس نرم تمیز کرده، آب بکشید و کاملآ خشک نمایید.

قسمت دم کن

جهت تمیز کردن قسمت دم کن را باز کنید.

(E) شکل)

- دستگاه را با استفاده از دکمه (I) خاموش کنید.
- کلید روشن / خاموش را در وضعیت (II) قرار دهید.
- درب (۱۸) قسمت دم کن (۱۹) باز کنید.
- دکمه قرمز (۱۹a) را پائین نگه داشته و دستگیره (۱۹b) را به سمت بالا فشار دهید تا صدای درگیر شدن آنها شنیده شود.
- دستگیره قسمت دم کن (۱۹) را گرفته، با احتیاط جدا کرده و زیر شیر آب آبکشی کنید. از مواد شوینده استفاده نکنید. داخل ماشین ظرفشوئی قرار ندهید.
- داخل دستگاه را با جارو برق تمیز کرده و با آن را با دستعمال مرطوب تمیز کنید.
- دوباره واحد دم کن (۱۹) را سر جای خود در دستگاه قرار دهید.
- دکمه قرمز (۱۹a) را پائین نگه داشته، دستگیره (۱۹b) را به سمت بالا فشار دهید تا صدای درگیر شدن آنها شنیده شود. حالا واحد دم کن محکم شده است.
- درب های واحد دم کن را بیندید.

- » روی صفحه نمایش، روشن می شود.
- سینی های (۲۱) و (۲۲) را خالی کرده، تمیز کنید و دوباره سر جای خود قرار دهید.
- دستگاه گرم شده و دوباره پس از اینکه هر چهار دقمه ، و روشن شده و روشن باقی بمانند، آماده استفاده است.
- مهم:** اگر برنامه سرویس مثلاً در اثر قطع جریان برق متوقف شود، لازم است قبل از بکار گیری مجدد دستگاه، مخزن آب تخلیه و آبکشی شده و با آب تازه پر شود. سپس دستگاه را روشن کنید.
- » روی صفحه نمایش، روشن می شود.
- زیر نازل (۹) یک فنجان قرار داده و کلید (۸) را چرخانده و در وضعیت قرار دهید. آب وارد فنجان می شود.
- » روی صفحه نمایش، روشن می شود.
- کلید (۸) را به وضعیت باز گردانید.
- دستگاه آبکشی می شود.
- » روی صفحه نمایش، ظاهر می شود.
- سینی ها را خالی کرده، تمیز کنید و دوباره جاگذاری کنید.
- دستگاه دوباره آماده استفاده است.
- » روی صفحه نمایش، روشن می شود.
- سینی های (۲۱) و (۲۲) را خالی کرده و دوباره سر جای خود قرار دهید.
- روی صفحه نمایشگر، نشانگر نور اتنی روشن می شود.
- روش مجزای (۱۵) برای قرص های تمیز کننده / قهوه آسیاب شده را باز کنید.
 - داخل مجرای (۱۵) یک قرص تمیز کننده قرار داده و روکش را بیندید.
- » روی صفحه نمایش، روشن شده و دقمه چشمک می زند.
- مخزن آب را با آب ولدم پر کنید، ماده رسوب زدارا اضافه کرده و سپس آن را کاملاً حل کنید (مقدار کل مایع: ۵/۰ لیتر)
- مخلوط رسوب زدای آماده شده را داخل مخزن آب بريزييد (کل مایع: ۵/۰ لیتر).
- دقمه را فشار دهید. فرآيندر رسوب زدای شروع می شود. اين فرآيند در حدود ۵ دقیقه طول می كشد.
 - محلول رسوب زدایه داخل سینی آب (۲) (جریان پیدا می کند.
- » روی صفحه نمایش، چشمک می زند.
- یک ظرف مناسب (در حدود ۵/۰ لیتری) زیر نازل (۹) قرار دهید.
- کلید گردان (۸) را در وضعیت تنظیم کنید. فرآيندر رسوب زدای شروع می شود. اين فرآيند در حدود ۵ دقیقه طول می كشد. محلول رسوب زدایه داخل سینی آب جریان پیدا می کند.
- » روی صفحه نمایش، روشن می شود.
- سینی (۲) را خالی کرده و دوباره سر جای خود قرار دهید.
- » روی صفحه نمایش، روشن شده و دقمه چشمک می زند.
- مخزن آب (۱۳) را خالی و تمیز کرده و سپس آن را تعلیمات max پر از آب تمیز کرده و دوباره سر جای خود قرار دهید.
 - یک ظرف مناسب (در حدود ۵/۰ لیتری) زیر نازل (۹) قرار دهید.
- دقمه را فشار دهید. فرآيندر تمیز کردن شروع می شود. آب به داخل ظرف جریان پیدا می کند.
- » روی صفحه نمایش، روشن می شود.
- کلید گردان ۸ را به وضعیت باز گردانید فرآيند تمیز کردن شروع می شود. مدت آن در حدود ۱۰ دقیقه طول می كشد.
- مایع داخل سینی (۲) دستگاه جریان پیدا کرده و سپس به خروجی قهوه می رود.

ضد انجاماد

برای جلوگیری از آسیب دیدن دستگاه در اثر سرما در هنگام حمل و نقل و نگهداری ، باید در ابتدا آن را کاملاً تخلیه کنید.
دستگاه باید آماده استفاده باشد.

- مخزن آب را باز کرده، خالی کنید و دوباره سر جای خود قرار دهید.
- یک ظرف بزرگ و باریک زیر نازل (۹) قرار دهید.
- دکمه  را فشار دهید.
- در حالی که علامت  روی صفحه نمایش روشن است، کلید گردن (۸) را روی وضعیت  /  قرار دهید.
- برای مدتی از دستگاه بخار خارج می شود.
- وقتی که خروج بخار از نازل (۹) متوقف شد، کلید گردن را دوباره به حالت ● باز گردانید.
- دستگاه را خاموش کنید.

رفع عیب

| ایراد | علت احتمالی | راه حل |
|--|--|--|
| در حالی که مخزن قهوه پر است، نشانگر نورانی ۰۰۰ چشمک می‌زند. | واحد آسیاب هنوز به اندازه کافی پر نشده است. | دکمه توزیع قهوه را دوباره فشار دهید. |
| آب داغ و بخار خارج نمی‌شود. | نازل کف ساز (۹) گرفته است. | نازل (۹) را تمیز کنید. |
| کف کافی نبوده و یا بیش از حد آبکی است. | زیگلور (۹g) گرفته است | نازل (۹) را تمیز کنید. |
| باقی مانده شیر را از کلیه قسمتها تمیز کنید. | کلید گردان (۹a) مسدود شده است. | باقی مانده شیر را از کلیه قسمتها تمیز کنید. |
| قهوة به آرامی و به صورت قطره قطره خارج می‌شود. | شیر برای کف کردن مناسب نیست | از شیر کم چرب (یا چربی ۱/۵ درصد استفاده کنید. |
| مخزن آب را پر کرده و اطمینان حاصل کنید که در جای درست خود قرار دارد. | مخزن آب (۱۳) پر نشده یا درست سر جای خود قرار نگرفته است. | واحد آسیاب را روی درجه درشت تر تنظیم کنید. |
| قهوة خارج نمی‌شود. | مخزن آب (۱۳) پر نشده یا درست سر جای خود قرار نگرفته است. | از قهوه زبر تر استفاده کنید. |
| قهوة بدون خامه (کف خامه ای) است. | قهوة از نوع مناسبی نیست. | مخزن آب را پر کرده و اطمینان حاصل کنید (به قسمت روشن کردن دستگاه مراجعه کنید). |
| دانه های قهوه تازه نیست. | دانه های قهوه تازه نیست. | نوع قهوه مورد استفاده را عوض کنید. |
| دانه های آسیاب شدن دانه های قهوه را بهینه سازی کنید. | دانه های آسیاب شدن دانه های قهوه را بهینه سازی کنید. | از قهوه تازه استفاده کنید. |
| دانه های قهوه داخل واحد آسیاب نمی‌کند. | دانه های قهوه تازه نیست. | واحد آسیاب، دانه ها را آسیاب نمی‌کند. |
| واحد آسیاب صدای بلند ایجاد می‌کند. | اشیا خارجی (مثل شن، که حتی ممکن است در بهترین نوع قهوه نیز وجود داشته باشد) وارد واحد آسیاب شده است. | با مرکز خدمات مشتریان تماس بگیرید.. |
| دکمه آماده به کار و دکمه بخار به طور متناوب چشمک می‌زنند. | قسمت دم کن (۱۹) سر جای خود قرار ندارد یا به درستی سر جای خود قرار نگرفته و محکم نشده است. | توجه: می‌توانید از قهوه از پیش آسیاب شده با این دستگاه استفاده کنید. |
| نشانگر نورانی روی صفحه نمایشگر ظاهر نمی‌شود، حتی زمانی که مخزن آب خالی است. | رسوب آب بین مخزن و بدنه قرار گرفته است. | مخزن آب و دستگاه را خشک کنید. |
| در صورت عدم برطرف شدن ایراد با مرکز خدمات مشتریان تماس بگیرید. | | |

تلفن خدمات مشتریان: ۰۲۱-۸۸۸۹۸۳۵۲
پست الکترونیکی: bosch.info@stc.co.ir

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München

Internet:
<http://www.bosch-hausgeraete.de>